

Abstract (Basic): JP 76029129 B

Process comprises reaching the following four cpds. in water of lower alcohol to give complex salt of formula (I) $(M^{++})_x(M^{+++})_y(OH)_{2x+3y-z}(An^-) \cdot aH_2O$ (or $aROH$) (I) (i) one or more of M^{++} cpds. (ii) one or more of M^{+++} cpds. (iii) one or more of cpds. possessing (An^-) ligand, and (iv) OH^- -generating cpd. (where M^{++} is alkaline earth metal, Fe gp, metal, Mn, Cu, Zn, Cd, Pd, Sn, Pt, Pb, or UO_2 ; M^{+++} is Ti, CR, Mn, Sb, Bi, Au, Gp. III metal or Gp. VIII metal; (An^-) is NO_3 , CO_3 , SO_4 , halogen, or org. anion contg. 1-4 functional gps. selected from $COOH$, OH , SH and SO_3H R is lower alkyl; a is a positive number; x, y and z bear relationships $8 \geq x/y \geq 1/4$; $1/2 > z/x+y > 0$). The complex cpds. (I) have laminar crystal structure, an octahedral $M^{++}(OH)_2$ layer with coordination number of 6, an octahedral $M^{+++}(OH)_3$ layer with coordination number of 6, and a layer consisting of ligands (An^-) and H_2O , which links the former two layers. The crystal siz is 60-700A degrees. The thickness of the laminar structure and amt. of water varies with the size of (An^-) . The cpds. are insol. in org. solvents, water and alkali, and are highly resistant to heat. The water of crystn. contained behaves the same as that in Zeolite. Used in stabilisation of unstable org. substances such as dyes, drugs. etc. by incorporating these substances as ligands into the complex; molecular sieve; ion-exchange substance; catalyst; etc.

⑤ Int. Cl²

C 07 F 3/00
C 07 F 5/00
C 07 F 7/00
C 07 F 9/00
C 07 F 11/00
C 07 F 13/00
C 07 F 15/00
C 08 K 5/56
C 09 B 45/00
C 09 B 1/34
A 61 K 31/28
C 09 K 15/32

⑥ 日本分類

16 B 95
16 C 95
16 B 954
16 C 954
16 B 955
16 C 955
16 B 953
16 C 953
30 G 129
30 H 342
23 A 0
25(1) A 231.5
13(9) B 2
13(9) C 3

⑨ 日本国特許庁

特 許 公 報

庁内整理番号 6652-43

⑪ 特許出願公告

昭51-29129

⑫ 公告 昭和51年(1976)8月24日

発明の数 3

(全23頁)

1

⑭ 新規な複合錯体の製法

① 特 願 昭45-123553

② 出 願 昭45(1970)12月31日

⑦ 発 明 者 宮田茂男

高松市屋島西町305

同 岡田道子

高松市多賀町3の9の23

2


※ ① 出 願 人 協和化学工業株式会社

東京都中央区日本橋兜町2の55


④ 代 理 人 弁理士 坂本栄一

5 図面の簡単な説明

第1, 2図はそれぞれ本発明化合物



(第1図-実施例1)

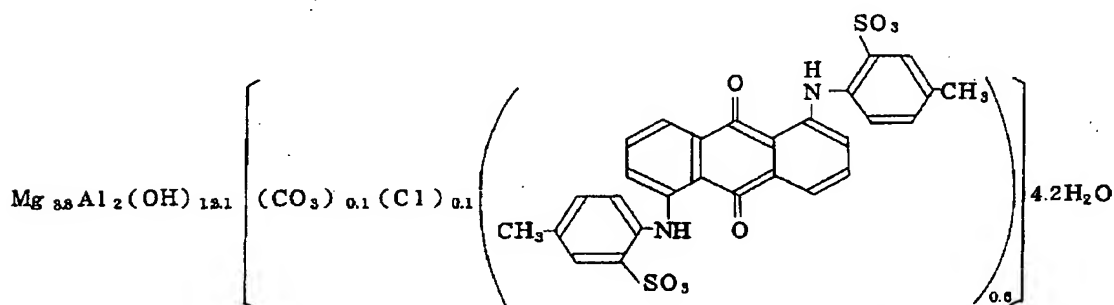


(第2図-実施例27)

のX線回折図であつて、横軸はCu-K α ($\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$)線を使用した場合の回折角(2 θ)、

縦軸は回折強度(カウンター/秒)を表わす。*

*発明の詳細な説明

本発明は一般式



または



3

(ここに、

M^{2+} は、アルカリ土類金属、鉄属、Mn、Cu、Zn、
Cd、Pd、Sn、Pt、Pbのイオンまたは UO_2^{2+}
の1種または2種以上

M^{3+} は、Ti、Cr、Mn、Sb、Bi、Auもしくは周
期律表の第Ⅲ族(但しBを除く)、第Ⅳ族金属
のイオンの1種または2種以上

A^n- は、 $-COOH$ 、 $-OH$ 、 $-SH$ 、 $-SO_3H$
の中のいずれか1種または2種以上の官能基を
1~4個有する有機配位アニオンで、ハロゲン
イオン、 NO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} イオンを含むこと
ができる。

a は正数を表わし、

x 、 y 、 z はそれぞれ次の条件を満足する。

$$8 \geq \frac{x}{y} \geq \frac{1}{4}, \frac{1}{2} > \frac{z}{x+y} > 0.$$

但し、 z は配位アニオン A^- 、 A^{2-} 、 A^{3-} 、
 A^{4-} の合計当量である。)

を有する新規複合錯体の製法に関するものである。

本発明化合物は次のような特徴を持っている。
すなわち殆んど全ての2価および3価の元素を含
み、 M^{2+} 、 M^{3+} はそれぞれ1種または2種以上
の各元素と混晶を形成する。更に M^{2+} と M^{3+} の

広い範囲に亘つて($8 \geq \frac{x}{y} \geq \frac{1}{4}$) M^{2+} と M^{3+} と

の混晶を形成する。このことは、 M^{2+} と M^{3+} の
種々の割合で本発明化合物を合成し、得られた生
成物を粉末X線回折法により解析すると、格子定
数[(006面)と、 $\frac{M^{2+}}{M^{2+}+M^{3+}}$ のモル比とが
ほぼ比例関係にあり、ベガード(Vegard)則に従
うことより理解される。ベガード則とはAとBと
が混晶を形成する場合、

$$d = k_1 d_1 + k_2 d_2$$

(ここに

d : 格子定数

k_1, k_2 : 定数

d_1, d_2 : A, B個有の格子定数)

の関係が成立することをいう。

4

また、 A^n- についても、分子径が似かよつた
ものでは混晶を形成する。すなわち、2種類以上
の A^n- が反応して構造に組み込まれても構造は
変わらない。また、配位子 A^n- が2種類以上であ
つて、それら相互の大きさが明らかに異なる場合
は、それぞれ配位子に対応した本発明化合物の混
合物を生成する。

本発明化合物は、層状構造をした結晶性物質で、
屈折率はどの組成の化合物についても、1.4~
1.7の範囲に属する。また、水、有機溶媒に不溶
で、酸に対しては通常PH3位から溶け始め、アル
カリに対しては原則として不溶であるが、PH
が1.4以上になると溶けてくるものもある。この
アルカリに対し、不溶性の性質は本発明化合物の
著しい特徴の1つである。

本発明化合物の結晶サイズは通常60~700
Åの間に分布するが、この結晶の大きさは、水熱
処理を施すとか、合成の段階でできるだけ均一に
して温度を100℃以下において適当な高温に選
ぶことにより自由に大きくすることができる。

結晶構造は、 $M^{2+}(\text{OH})_2$ と $M^{3+}(\text{OH})_3$ の
オール結合により成る層と、配位アニオンと水分
子とから成る中間層とから成り立っており、
 $M^{2+}(\text{OH})_2$ と $M^{3+}(\text{OH})_3$ は共に6配位の
8面体を形成して連らなっている。この8面体層
とはほぼ垂直に配位アニオンがあり、2つの8面体
層を結びつけている。従つて、この配位子の大き
さに対応して層の大きさが変化し、また、層間結
晶水の量が変化する。原則として配位アニオンの
形成する中間層の大きさが約3.2 Åのn倍大きく
なる毎に層間結晶水もn倍に増加する。しかし、
実際には、結晶の不完全部分があつたり、配位ア
ニオンの立体障害のために、多くの場合この原則
値より少なめになる。

本発明化合物は複合錯体を形成することにより、
 $M^{2+}(\text{OH})_2$ 、 $M^{3+}(\text{OH})_3$ および A^n- のそ
れらが単独であるよりも100℃以上熱に対し安
定となる。

本発明化合物は粉末X線回折により容易に他の
化合物と区別、同定できる。

本発明化合物の粉末X線回折を第1表に示す。

5

6

第 1 表
本発明化合物の X 線回折

測定条件: Cu γ -K α 線、Ni フィルタ

d Å	I / I ₀	hkl
15.23 ~ 44.14	6	003
7.96 ~ 21.02	100	006
3.93 ~ 9.40	40	0012
2.61 ~ 6.41	20	0018, 024
2.34	21	
2.00	22	
1.76	4	
1.66	4	
1.53	9	
1.50	11	

注: d Å 面間隔
I / I₀ 相対強度
hkl ミラー指数

第 1 図に示すものが層間結晶水 1 層である最小格子定数の例であり、第 2 図は層間隔の大きな配位子によつて最も拡大された例の 1 つである。な

第 1 表に示すように、配位子の大きさにより C 軸方向の格子定数が伸び縮みするが、それ以外の方向の格子定数においては、C 軸方向のそれに比

本発明化合物は、以上説明したような性格を有しており、従つて、工業上有用な用途が多い。

たとえば、染料類を配位アニオンとした化合物は、染料自身の欠点である耐候性、熱的安定性、耐アルカリ、耐水性が著しく改善され、優れた顔料として使用できるようになった。

また医薬用としては、本発明化合物、特にマグネシウムとアルミニウムとの組み合わせよりなる錯

体により、消炎剤の大きな副作用である胃障害を抑えることができる。さらに、不安定な有機物質を熱的にも紫外線に対しても安定化する作用を有している。

本発明の化合物は屈折率が 1.4 ~ 1.7 の間に分布しているために、有機物、ポリマーと混ぜた場合、著しい透明性が得られる。例えば本発明化合物を含有するポリ塩化ビニルに、ナフトールイエロー S を 0.1 ~ 0.5 % 添加して厚み 5 ~ 10 mm にした成形物はいずれも均質な黄色に着色し、それらを通して文字をはつきりと読むことができる。また、あるものは、紫外線吸収剤、酸化防止剤となる。


アルカリ土類金属を含む本発明化合物は、その層状構造と併わせて、強い塩基性を持つているため、ポリエチレン、その他のプラスチックに添加することにより通気性を抑え、空気酸化を防ぎ、あるいは、クロロブレンゴムやポリ塩化ビニルのように一部が分解して生じる塩酸を中和してプラスチックの劣化を防ぐ働きをする。また、この特性は潤滑剤の添加物として使われる。

本発明化合物に含まれる結晶水は、150 ~ 350 °C で離脱するが、水分を与えることにより再び元の状態にもどる可逆性を有し、ゼオライトの結晶水と同じ性質を持つている。また、配位アニオンの種類によつて層間隔が伸縮するため、これら 2 つの特色により、脱水、適性物質の吸着、酸、アルカリの吸着に用いることができ、その能力は高い。この配位アニオンは、イオン交換特性を有し、従つて、アニオン交換体として 2 ~ 3 ミリ当量の能力を持つており、この交換能力は、従来のイオン交換剤のそれが 60 °C 以上となると著しく低下するのに対し、150 °C 位まででは能力の低下がみられないすぐれた性質を有している。また、加熱により層間結晶水を除いたもの。さらには 300 ~ 700 °C で焼成して 40 Å 以下の微結晶酸化物としたものは、触媒としての機能が優れている。シニウ酸を配位アニオンとする 3 価の鉄と 2 価の元素との組合せより成る化合物は、アルカリ分の少い均質なものとなるのでこれを焼成して成るフェライトの特性は著しく向上する。

このようにすぐれた特性を有する本発明化合物は、次のようにして製造することができる。すなわち本発明は、一般式

7

8



または

aROH (Rは低級アルキル基)

(式中の各記号は前述のとおり)

で表わされる新規な複合錯体を製造するに際し、

(イ) 2価陽イオン M^{2+} の化合物の1種または2種以上、(ロ) 3価陽イオン M^{3+} の化合物の1種または2種以上、(ハ) 配位アニオン A^{n-} の化合物 (但し、 $n=1$ (〜4で A^- , A^{2-} ; A^{3-} , A^{4-} の1種または2種以上) および(ニ) OH^- を生成し得る化合物を、

水または低級アルコールの存在下、

$$8 \geq \frac{x}{y} \geq \frac{1}{4}$$
 で、かつ配位アニオンの供給量が、

$$1 \text{ 価アニオンの場合は } \frac{z}{x+y} \geq \frac{1}{4}, \quad 2 \sim 4 \text{ 価アニオンの場合は } \frac{5}{4} \geq \frac{z}{x+y} \geq \frac{1}{4}$$

となるように反応せしめることを特徴とする前記一般式を有する新規複合錯体の製造法を要旨とするものである。

反応は充分な攪拌の下に、約350℃、約300atm以下の圧力で、好ましくは反応系のPHを6以上に保つて行われる。得られた難溶性沈殿を濾過し、次に水洗して不純物を除去し、150℃以下の温度で乾燥する。

本発明において用いられる M^{2+} 、 M^{3+} の化合物とは前記した金属類のハロゲン化物、硝酸塩、硫酸塩、有機酸塩、アルコール塩、アルカリ金属アルミニウム塩、水酸化物、塩基性炭酸塩、炭酸塩、塩基性有機酸塩、酸化物等である。

また、供給する配位アニオンの化合物とは $-COOH$ 、 $-OH$ 、(フェノール性またはアルコール性)、 $-SH$ 、 $-SO_3H$ の中のいずれか1種または2種以上の官能基を1〜4個持つ有機化合物およびそれらの誘導体で、たとえば、芳香族化合物およびその誘導体として、フェノール、置換フェノール、安息香酸、オキシ安息香酸、アミノ安息香酸、ジニトロ安息香酸、フタノール酸類、

サリチル酸、スルホサリチル酸、トルイル酸、アントラニール酸、メタニール酸、ベンゼンスルホン酸、浸食子酸、カテコール、レゾルシン、ハイドロキノン、フロログルシン、チロン、ナフトール、ナフタリンスルホン酸、2-ナフトール-6-スルホン酸等を、脂肪族化合物およびその誘導体として、シユウ酸、マロン酸、コハク酸、アジピン酸、ピネリン酸、スベリン酸、セバシン酸、クエン酸、マレイン酸、酒石酸、酢酸、スルホ酢酸、アゼライン、メタスルホン酸、1・2-シクロブタンジカルボン酸、チオグリコール酸、メタノール、エタノール、エチレングリコール、フェニル酢酸、E.D.T.A、エチルメルカプタン等を、複素環化合物として、ヒキノリン酸、オキシニ、ニコチン酸、インドメサシン等を、またアミノ酸として、グリシン、グリシルグリシン、トリプトファン、チロシン等をあげることができ、さらにアントラキノンバイオレット、ナフトールイエローS、ナフタレンスカーレット等の染料化合物を用いることもできる。

つぎに OH^- の供給源としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属の酸化物、水酸化物、炭酸塩、アンモニウム塩等である。

本発明においては液状媒体として水または低級アルコールを用いる。これらの使い分けは原料のそれらに対する溶解度を考慮して行なう。

すなわち原料の溶解度の大きい溶媒を選ぶことが好ましい。

温度は通常常温以上350℃以下であればよいが、原料が不溶性の場合には60〜350℃で3〜5時間加熱する。また、反応圧力は常圧でよいが場合により300atm以下に加圧してもよい。

反応温度、圧力を上記の範囲で高温とし、かつ圧力を加えると生成物の結晶構造は高度化する。

反応系のPHは6以上とするのが望ましいが特

9

に制限はない。

配位アニオンの供給量は、理論値 $\frac{z}{x+y} = \frac{1}{4}$ 当量以上必ず必要であり、2価の陽イオンとの錯形成能力の低いもの程、この供給量を相対的に多くする必要がある。それは原料からくるハロゲンイオン、 NO_3^- 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} （空気中からの吸収、水中に溶存）との競争反応により有機配位アニオンが2価陽イオンと反応するからである。この場合、1価配位アニオンの供給量は当量以上において特に制限はないが、2～4価のアニオンを用いるときには $\frac{5}{4} \geq \frac{z}{x+y}$ とする必要がある。 $\frac{5}{4}$ をこえたと配位アニオンと、3価または2価の陽イオンとの化合物が副生するので好ましくない。有機配位アニオンの錯形成能と本発明化合物の生成し易さは対応関係にある。

つぎに、各原料相互の供給量比と反応生成化合物との対応関係について説明する。

M^{2+} を x モル、 M^{3+} を y モル、配位アニオン A^n^- を z モルおよび OH^- を供給する物質とを反応させる場合において、 OH^- の供給量が M^{2+} の x モルと M^{3+} の y モルの当量 ($2x + 3y$ 当量、但し配位アニオンがアルカリ型の場合はこの値からその配位アニオンの当量数だけ差し引き、また酸型の場合は逆に、その陰イオンの当量数だけプラスする。また、原料自身が OH^- を含む場合、その当量数をやはり差し引く。) より少ない場合、生成化合物における M^{2+} と M^{3+} のモル比は原料供給時の $\frac{\text{M}^{2+}}{\text{M}^{3+}} = \frac{x}{y}$ より小さくなる。すなわち、2価の陽イオンが OH^- 供給量の不足分に対応して、反応母液中に溶液として残り反応しないからである。

OH^- の供給量が M^{2+} の x モルと M^{3+} の y モルの当量とはほぼ等しいか、または多い場合、生成化合物における M^{2+} と M^{3+} のモル比は原料供給時の $\frac{\text{M}^{2+}}{\text{M}^{3+}} = \frac{x}{y}$ とほぼ等しい。 OH^- の供給量が太過剰になる場合、すなわち、反応系の pH が 14 をこえるような場合は、 OH^- によつて有機配位アニオンがイオン交換され始めるため、配位アニオン量は見掛け上減少する。本発明化合物の構造において、配位アニオンは2価、3価陽イオンの水

10

酸化物が形成する層相互をそれらの面と垂直にあつて支える働きをしているわけであるが、上記の如く配位アニオンと交換した OH^- も同様の機能を有する。従つて実際には、生成物の $\frac{z}{x+y}$ の計算において、 z の項は A^n^- とここにいるイオン交換して入つた OH^- の量とをプラスした数値が用いられるべきである。しかし、通常分析法では、 $\text{M}^{2+}(\text{OH})_2$ または $\text{M}^{3+}(\text{OH})_3$ を形成している OH^- と区別がつかないため、本明細書では便宜上 A^n^- と OH^- とを区別して表現してある。

供給量として、1価配位アニオンの場合は

$\frac{z}{x+y} > \frac{1}{2}$ が好ましく、2価、3価、4価となるに従つて、この量は少なくて良く、生成化合物の配位アニオン量は、理論値 $\frac{z}{x+y} = \frac{1}{4}$ に近い値となる。

本発明の実施に当つては、バッチ式および連続式のいずれの方式も採用しうるが、連続式の方が再現性にすぐれ、かつ生成物の結晶化度が安定するので工業的に有利である。

この場合は、 M^{2+} 、 M^{3+} 、 A^n^- および OH^- の水溶液または懸濁液をそれぞれ別個に用い、あるいは M^{2+} と M^{3+} の混合溶液または懸濁液を A^n^- 、 OH^- の単独溶液または混合溶液とともに用いることができる。

バッチ法で行う場合、操作の順序は種々に変更することが可能である。たとえば、 M^{2+} の化合物 x モルと M^{3+} の化合物 y モルを水性媒体中で混合し、溶解または懸濁せしめた後、 A^n^- の化合物ならびに OH^- を生成しうる化合物を加えて（前述の如く M^{2+} もしくは M^{3+} の対イオンが A^n^- に相当するときは特に A^n^- の化合物として供給しなくともよい場合がある）反応せしめてもよく、また M^{2+} の化合物 x モルを水中で OH^- を生成しうる化合物と反応させて $\text{M}^{2+}(\text{OH})_2$ を生成させ、ついでこれに M^{3+} の化合物 y モル、 A^n^- の化合物 z モルおよび OH^- を生成しうる化合物を加えて反応せしめてもよい。


反応終了後固液を分離し、水洗した後 150℃ 以下で乾燥する。

生成物の結晶化を促進するためには前述の如く

11

反応を高温、高圧下に行なうとよいが、この目的は本発明により得られた生成物のスラリーを約150～350℃、300atm以下の高温、高圧下で充分な攪拌のもとに処理しても達成できる。処理時間は通常約5～15時間であれば良い。終了後、常温常圧にかえて、オートクレーブより取り出しこれを尹過水洗乾燥する。この方法により目的に応じて結晶の大きさをコントロールすることができる。

本発明においてはえられた生成物をカラムに詰めて通常のイオン交換法により目的とする配位アニオン溶液で交換するか、または配位アニオン溶液中に懸濁させイオン交換させることができる。この場合、交換する配位アニオンは、イオン交換※



(ただし、aはa>a'もしくはa'=0を表わす。) *する様、ヒーターをリレーに連結して制御する。) で表わされる物質を得ることができる。このものに、前2者の溶液流量をそれぞれ40ml/min、は種々の層間隔を持ち、脱水、極性物質の吸着等20 45ml/minとし、反応系のPHが10～10.5に有効である。

次にこれらの実施態様を以下の実施例で説明する。

実施例 1

硝酸亜鉛と硝酸アルミニウムのエタノール混液25 (Zn²⁺=0.2M/l、Al³⁺=0.1M/l)と、0.1M/lのサリチル酸エタノール溶液とを1M/lの水酸化カリウムのエタノール溶液と共に、容量1lのステンレス製反応槽(オーバーフロー装置付き、予め500mlのエタノールを入れ、こ30 れにPHメーターの電極を浸し、ケミスターラーで均一に攪拌し、反応溶液の温度が30℃を維持*

※しようとするものと同じ配位アニオンであつてこの含量を増やす目的であつても、また他種の配位アニオンで交換する目的であつてもよい。




本発明の方法において原料としてFe²⁺、CO²⁺、Sn²⁺、Mn²⁺、Ti³⁺等空気酸化を受け易いものを用いる場合、または炭酸イオンを本発明結晶性物質の構成成分としたりたくない場合には、反応を窒素、ヘリウム等の不活性ガス雰囲気中に行なうのがよい。

また、本発明によりえられた結晶性物質を150～350℃の範囲の温度で通常1～3時間加熱し層間結晶水の一部もしくは全部を離脱させ、一般式

に、前2者の溶液流量をそれぞれ40ml/min、45ml/minとし、反応系のPHが10～10.5を維持する様にKOHの流量を制御する。オーバーフローして得られる懸濁液を減圧、尹過後、水洗して、70℃で20時間乾燥する。

この生成物の化学組成(結晶水その他は、105℃で3時間処理でも離脱しないので、実施例に示す化学組成は、105℃3時間処理後の組成である。)と粉末X線回折結果における、(006)面、(0012)面、(0018)面のみを示す。これは明細書に説明した様に、これらの面が特異的に変化するからである。

化学組成



X線回折

dÅ=7.96、3.93、2.61


実施例 2

塩化マグネシウムと塩化アルミニウムの混合水溶液(Mg²⁺=0.6M/l、Al³⁺=0.2M/l)200ml、およびコンゴレッドの0.4M/l水

溶液150mlを3M/lの水酸化ナトリウムと共40 に3本のビュレットから容量1lのビーカー(予め300mlの水を入れ、PHメーターの電極を浸し、マグネチックスターラーで攪拌している。)に、反応液のPHが10～11を維持する様にNaOHの滴下を調節しながら滴下し、反応せしめ

13

る。反応液の温度は約20℃、陽イオン溶液と配位アニオン溶液の滴下が完全に終つてから、これを減圧ろ過し、次いで約1ℓの水で洗浄し、これ※

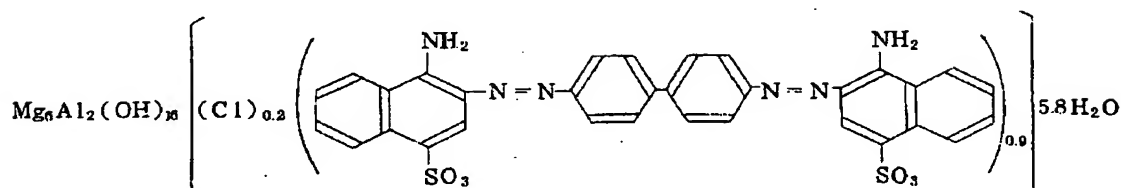

X線回折


 $d\text{\AA} = 25.90$

実施例 3



硝酸ニッケルと硝酸鉄の混合水溶液($\text{Ni}^{2+} = 0.4\text{ M}/\ell$ 、 $\text{Fe}^{3+} = 0.4\text{ M}/\ell$)、 $0.1\text{ M}/\ell$ のシユウ酸ナトリウム水溶液とを $2\text{ M}/\ell$ の水酸化ナトリウムの水溶液と共に、実施例1と同じ方法で反応させる。それぞれの流量は $30\text{ ml}/\text{min}$ 、 $20\text{ ml}/\text{min}$ で、水溶液系で、反応系のPHが9~9.5を維持して行ふ。反応系の温度は50℃に制御する。オーバーフローしてきた懸濁液の中700mlを取り出し、これを容量1ℓのオートクレープで、150℃、5atmにて6時間処理する。常温常圧になつた後、これを取り出しろ過、水洗後、80℃で12時間乾燥する。また、この乾燥物を200℃にて1時間処理したものを作る。

化学組成

80℃で乾燥したもの：



200℃で乾燥したもの：



X線回折

 $d\text{\AA} = 8.50, 4.21, 2.80$

実施例 5

14

※を60℃で20時間乾燥した。

化学組成

* X線回折

80℃乾燥 $d\text{\AA} = 9.45, 4.95, 2.59$ 200℃乾燥 $d\text{\AA} = 9.40, 4.92, 2.58$

結晶の大きさ(X線回折法による)

常温反応 92 Å

160℃反応 280 Å

実施例 4

硫酸マンガンを硝酸クロムの混合水溶液(予め硝酸で水のPHを1以下にして溶かす。 $\text{Mo}^{2+} = 0.5\text{ M}/\ell$ 、 $\text{Cr}^{3+} = 0.1\text{ M}/\ell$)300mlとアンモニアガスとを4つくびフラスコ(容量1ℓで予めPHメーターの電極が浸る程度に水を入れ、マグネチックスターラーで攪拌する。4つくびの中1つからガスを導入する。このフラスコに酢酸カリウムの0.45Mを適量の水を加えて溶かす。)に約30分を費して、25℃で導入し、アンモニアガスの流量を反応系のPHが7~7.5を維持する様に調節する。混液の全部の滴下が終つた所で、反応を終え、素早く懸濁液を取り出しろ過した後、0.5M/ℓの酢酸カリウム1ℓでイオン交換する。この操作は、2ℓ容ビーカーにこの酢酸カリウム溶液1ℓを入れ、これに、先程のろ過したゲルを懸濁させ、これを60℃の恒温槽で1日放置する。

然る後、これを減圧ろ過後1ℓの水で水洗し、70℃で12時間乾燥する。


化学組成

*

硝酸銅と三塩化チタンの混合水溶液($\text{Cu}^{2+} = 0.2\text{ M}$ 、 $\text{Ti}^{3+} = 0.05\text{ M}$)300mlを作り、これを2M/ℓの水酸化ナトリウムと共に1ℓ容の

15

4つくびフラスコ(予め300mlの水にP-アミノ安息香酸0.1Mを入れ、次いでPHメーターの電極を分を費して、25℃で導入し、アンモニアガスの流量を反応系のPHが7~7.5を維持する様に調節する。混液の全部の滴下が終った所で、反応を終え、素早く懸濁液を取り出し戸過した後、0.5M/lの酢酸カリウム1lでイオン交換する。*



X線回折

$d\lambda = 8.50, 4.21, 2.80$


実施例 5

硝酸銅と三塩化チタンの混合水溶液($\text{Cu}^{2+} = 0.2\text{M}$, $\text{Ti}^{3+} = 0.05\text{M}$) 300mlを作り、これを2M/lの水酸化ナトリウムと共に1で容の4つくびフラスコ(予め300mlの水にP-アミノ安息香酸0.1Mを入れ、次いでPHメーターの電極を浸し、マグネチックスターラーで攪拌しながら水酸化ナトリウムを滴下し、P-アミノ安息香酸をナトリウム塩にして完全に溶かす。)に2つのビュレットから2つのくびを使って滴下する。*

※この操作は、2l容ビーカーにこの酢酸カリウム溶液1lを入れ、これに、先程の戸過したゲルを懸濁させ、これを60℃の恒温槽で1日放置する。然る後、これを減圧戸過後1lの水で水洗し、570℃で12時間乾燥する。化学組成


*また、他の1つのくびから窒素ガスを送り込み、他の1つのくびから排出させ、雰囲気完全に窒素で置換する。

水酸化ナトリウムの滴下量を制御して、反応系のPHが8~9にある様維持する。反応系の温度は常温(25℃)であつた。混液の滴下が完全に終った所で、得られた懸濁液を素早く取り出し、これを減圧戸過後、早く乾燥させるために、500mlのアセトンで洗浄し、70℃で12時間乾燥する。化学組成



実施例 6

硝酸鉛と硝酸第2鉄を、PH1の硝酸酸性(鉄の加水分解と塩化鉛の沈殿生成を防ぐため)のイオン交換水に溶かした混液($\text{Pb}^{2+} = 0.6\text{M/l}$, $\text{Fe}^{3+} = 0.2\text{M/l}$)、1・2-シクロブタンジカルボン酸ナトリウムの0.2M/l水溶液を4M/lの水酸化ナトリウムと共に、実施例1と同じ反応装置、方法で、それぞれの流量を40ml/min、60ml/min水酸化ナトリウムの供給量を反応系のPHが7.5~7.8を維持する様に連続的に供給する。反応系の温度は40℃に制御する。オーバーフローして得られた懸濁液を戸過、水洗して、70℃で12時間乾燥する。化学組成



X線回折

$d\lambda = 13.80, 6.96, 3.91$

実施例 7

硝酸ビスマス0.04Mをマンニット7.5gと乳パチですり合わせ粘稠液をつくり、水100ml中に溶解する。20%の水酸化ナトリウム溶液中に注ぎ約1lに希釈する。別に、硝酸カドミウムの0.24Mを500mlの水に溶解する。また、P-オキシ安息香酸ナトリウムの0.11Mを500mlの水に溶解する。これらを2M/lの水酸化ナトリウムと共に容量1lのステンレス製反応槽に、微量定量ポンプを使って供給する。それらの流量は、4ml/min、2ml/min、2ml/minで、水酸化ナトリウムの流量は、反応系のPHが10~10.5を維持する様に供給する。他の条件、方法は実施例1に準じる。


反応系の温度は15~20℃、得られた懸濁液を減圧戸過後、水洗し、70℃で12時間乾燥す

17

18

る。

化学組成



X線回折


 $d\text{\AA}=15.77, 7.75, 5.12$

実施例 8

硝酸亜鉛と塩化アルミニウムの混合水溶液
($\text{Zn}^{2+}=0.1\text{ M/l}$, $\text{Al}^{3+}=0.4\text{ M/l}$)、安息香酸ナトリウムの 0.2 M/l 水溶液とをアンモニアガスと共に容量 1 l の反応槽に装入し、実施

※例1と同様の方法で反応させる。それぞれの供給流量は 30 ml/min 75 ml/min でアンモニアガスは、反応系の PH が $7.5\sim 8.0$ にある様に調節して維持する。反応系の温度は約 30°C である、オーバーフローして得られた懸濁液を濾過、水洗し、 60°C で 12 時間乾燥する。

化学組成



X線回折


 $d\text{\AA}=8.54, 4.25, 2.85$

実施例 9

硫酸マグネシウムと塩化第2鉄の PH 約1の水溶液 ($\text{Mg}^{2+}=0.16\text{ M}$, $\text{Fe}^{3+}=0.02\text{ M}$) 300 ml と、 2 M/l の石灰乳 ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) とを、2本のビュレットから、容量 1 l のビーカー
(予め 200 ml の水に 0.045 M のクエン酸ナトリウム

* リウムを溶かし、これに PH メーターの電極を浸し、マグネチックスターラーで攪拌する。)に常温 (約 20°C) で滴下し、反応系の PH が $10\sim 10.5$ を維持する様に、石灰乳の流量を調節する。混液が完全に滴下されたところで、反応を終え、得られた懸濁液を減圧濾過、水洗する。これを 70°C で 12 時間乾燥する。

化学組成

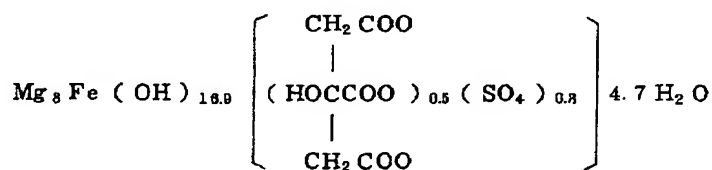

X線回折

 $d\text{\AA}=12.02, 6.19, 4.04$

実施例 10

塩基性炭酸ニッケル ($\text{NiCO}_3 \cdot 2\text{N}(\text{OH})_2$) の 0.4 M と、水酸化アルミニウム (塩化アルミニウム水溶液にアンモニア水を加えて沈殿させ、反応系の PH を 7 で行う。) の 0.2 M とを、 0.9 M のグリシンと共に容量 2 l のステンレス製槽に入れ、水を加えて 1.5 l とする。これをケミスターラーで攪拌し、懸濁させ、水酸化ナトリウムを加えて、


PH を $11\sim 12$ にする。槽を加熱して、約 30 分で 80°C にし、この状態で 5 時間維持する。反応系の PH が $11\sim 12$ を示す様に適宜水酸化ナトリウムを注加する。得られたペースト状のものを減圧濾過し、約 5 l の温水 (70°C) で洗浄し、 80°C で 12 時間乾燥する。この乾燥物を更に 200°C で 1 時間乾燥する。

化学組成


 80°C 乾燥物

19

20



200℃乾燥物



X線回折

80℃乾燥 $d\text{Å} = 1.3, 1.8, 7.62, 4.25$ 200℃乾燥 $d\text{Å} = 1.3, 1.5, 7.61, 4.25$


実施例 11

塩化白金酸カリウム (K_2PtCl_4) 0.04 M を水に溶かし、これに過剰の炭酸ナトリウムを加えて水浴上で数時間熱する。そして、生成した沈殿を尹過後、60℃のイオン交換水で充分洗浄して、白金水酸化物を作る。これを0.03 Mのコハク酸

※mlの中に懸濁させ、攪拌しながら2本のビュレットから、硝酸第2鉄の0.02 M溶液200 mlと2 M/lの水酸化ナトリウムを滴下し、反応系のPHを1.3~1.4、温度を60~70℃に維持しながら反応させる。滴下が完全に終った所で、得られた懸濁液を70℃で5時間熱する。しかる後減圧尹過後、イオン交換水(60℃)で充分に洗浄し、60℃で10時間乾燥する。

15 化学組成

ナトリウムと共に1.ℓ容ビーカーに入れ、300※



X線回折

$d\text{Å} = 1.2, 1.0, 6.32, 4.00$ ……コハク酸による

$d\text{Å} = 8.11, 4.02, 2.61$ …… CO_3OH による

実施例 12

エタノールを使用して、硝酸亜鉛の0.8 M/l、硝酸アルミニウムの0.4 M/lの混合溶液200 mlと、アジピン酸の0.45 M/lの溶液100 ml、及びイオン交換水を使用して2 M/lの水酸化ナ

※トリウム水溶液とを作る。1ℓ容ビーカー中にアジピン酸のエタノール溶液を入れ、PH電極を入れてマグネチックスターラーで攪拌する。常温常圧下、上記の混合溶液と水酸化ナトリウム溶液を各々のビュレットから滴下しPHを9.5~10.0に維持するようにして反応させる。

反応終了後、得られた反応懸濁液を減圧で尹過後、エタノール洗浄、及びイオン交換水洗浄を行う。

30 化学組成



X線回折


$d\text{Å} = 1.5, 2.3, 7.69, 4.82$

実施例 13

イオン交換水を使用して、硝酸カドミウムの1.2 M/l、硝酸アルミニウムの0.3 M/lの混合水溶液200 mlと2 M/lの水酸化カリウム水溶液、及びエタノールを使用して、セバシン酸の0.28 M/l溶液200 mlとを作る。1ℓ容ビ

35 ☆カー中に200 mlのエタノールを入れ、PH電極を浸し、マグネチックスターラーで攪拌する。上記3液を各々のビュレットに移し、反応PHを1.20~1.30に保つように攪拌下、滴下する。反応終了後得られた反応懸濁液を減圧で尹過し、エタノール洗浄、及びイオン交換水洗浄を行つた後、80℃で乾燥して製品とする。

40 化学組成



21


X線回折

dÅ = 18.79, 9.11, 6.37

実施例 14

イオン交換水を使用して、濃塩酸でPH1に調整された塩化第2銅の1.2M/ℓ、硝酸クロムの0.4M/ℓの混合水溶液200mlと、マレイン酸0.4M/ℓ水溶液100ml及び2M/ℓの水酸化ナトリウム水溶液とを作る。

上記において混合水溶液のPHを1に調整するのは、硝酸クロムの加水分解を防ぐためである。*10化学組成

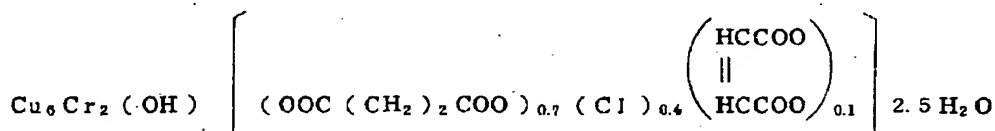

X線回折

dÅ = 12.10, 6.32, 4.00……コハク酸系
dÅ = 8.15, 4.02, 2.60……Cl、マレイン酸系

実施例 15


イオン交換水を使用して、硝酸カルシウム2.0M/ℓ、硫酸アルミニウム0.4M/ℓの混合水溶液200mlと、酒石酸の0.45M/ℓ水溶液100ml及び、2M/ℓの水酸化ナトリウム水溶液*

22

*1ℓ容ビーカー中に200mlのイオン交換水を入れ、PH電極を浸し、マグネチックスターラーで攪拌しながら常温常圧下、上記3液を各々のビュレットより滴下する。このとき反応PHが8.5~9.0を維持するように滴下量を調節する。反応終了後、得られた反応懸濁液を減圧で濾過し、イオン交換水で洗浄後、さらに0.5M/ℓのコハク酸ナトリウム水溶液300mlで洗浄し、しかる後、水洗し、60℃で10時間乾燥する。

*液を作る。1ℓ容ビーカー中に200mlのイオン交換水を入れ、PH電極を浸し、マグネチックスターラーで攪拌しながら常温常圧下、上記3液をビュレットより滴下する。このとき反応PHが13.5以上を維持するように滴下量を調節する。反応終了後、得られた反応懸濁液を減圧で濾過し、イオン交換水で洗浄後、80℃で乾燥して製品とする。

化学組成

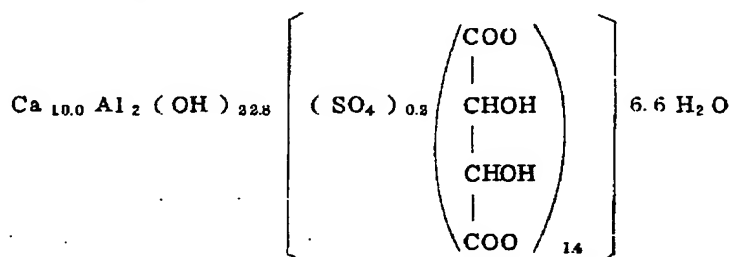

X線回折


dÅ = 8.22, 4.02, 2.58

実施例 16

塩化カドミウムと塩化第2鉄の混合水溶液(予め微量の塩酸を入れて溶解し、液のPHを1にする。Cd²⁺=0.2M/ℓ、Fe³⁺=0.1M/ℓ)、スルホ酢酸ナトリウムの0.1M/ℓ水溶液及び2M/ℓの水酸化ナトリウム溶液とを容量1ℓの槽(オーバーフロー装置付、予め500mlの水を入☆

☆れ、PHメーターの電極を浸し、ケミスターラーで攪拌、外部からヒーターで35℃に設定)に定量ポンプを使つて、それぞれ40ml/min、45ml/min及び、水酸化ナトリウム溶液を反応系のPHが10~10.2を保つ様に流量を設定して供給する。この状態で1時間反応を継続し、オーバーフローして得られた懸濁液を減圧、濾過水洗し、80℃で12時間乾燥する。

化学組成




23

X線回折

 $d\text{\AA} = 8.14, 4.04, 2.60$

実施例 17

硝酸マグネシウムと塩化インジウムの混液
($\text{Mg}^{2+} = 0.08\text{M}$, $\text{In}^{3+} = 0.02\text{M}$) の
300mlと、m-オキシ安息香酸ナトリウムの
0.04M溶液200ml及び、2M/lの水酸化ナ※




X線回折

 $d\text{\AA} = 8.18, 4.06, 2.59$

実施例 18

硝酸亜鉛と硝酸アルミニウムとの混合水溶液
($\text{Zn}^{2+} = 0.2\text{M}$, $\text{Al}^{3+} = 0.1\text{M}$) 300ml
と、イソフタル酸ナトリウムとテレフタル酸ナ
トリウムとの混合溶液(各々0.075M) 500ml、20
及び酸化カルシウムを容量2lのビーカーを使つ
て反応させる。ビーカーに予め配位アニオン混液*

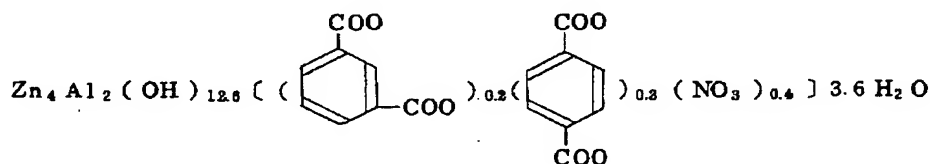


X線回折

 $d\text{\AA} = 13.60, 6.75, 4.50$

実施例 19

硝酸鉛と硝酸第2鉄の混合水溶液($\text{Pb}^{2+} =$
0.1M, $\text{Fe}^{3+} = 0.1\text{M}$) 300mlと2M/lの
水酸化ナトリウムを容量1lのビーカー(予め35
300mlの水を入れ、マグネチックスターラーで
攪拌し、これに0.1Mのアントラニル酸ナトリウ



X線回折

 $d\text{\AA} = 8.18, 4.02, 2.60$

24

※トリウムとを実施例2と同じ装置方法で反応させ
る。反応系の温度は20~30℃、PHは10~
11である。

得られた懸濁液を減圧ろ過、水洗して、60℃
5で15時間乾燥する。

化学組成

*を入れ、次いで、ビュレットから金属イオンの混
15合水溶液、そして、スプーンで微粉碎した酸化カ
ルシウムをゆつくりと加えて行く。反応系のPH
9~10.5、温度30~40℃とし、この操作を
約30分で終え、金属塩溶液の滴下が完全に終つ
た所で、これを減圧、ろ過し、約5lの水で水洗
し、60℃で10時間乾燥する。

化学組成

30☆mを溶かす。)に反応系のPHが10~11を示
す様に水酸化ナトリウムの滴下量を調節しながら
両液をビュレットから約30分で完全に滴下する。
反応系の温度は常温(20~25℃)とする。得
られた懸濁液を減圧ろ過、水洗し、70℃で12

化学組成


実施例 20

硝酸亜鉛と硝酸銅及び塩化アルミニウムの混液

25

($Zn^{2+} = 0.1 M$, $Cu^{2+} = 0.1 M$, $Al^{3+} = 0.05 M$) $300 ml$ と、 $0.02 M$ のニトリロ3酢酸ナトリウム溶液 $200 ml$ とを $2 M/l$ の水酸化ナトリウムと共に、 $1 l$ 容のビーカー(予め水を入れ、マグネチックスターラーで攪拌し、 $PH \approx 5$ の電極を浸しておく。)に3本のビュレットを使つて、それぞれ、約 $6 ml/min$ 、4

※ ml/min の流量で滴下し、反応系の PH が $8.5 \sim 9.0$ にある様に水酸化ナトリウムの滴下量をきめて供給する。2価、3価、及び配位アニオンの溶液の供給が完全に終つた所で、反応を終え、これを減圧、戸過、水洗後 $60^\circ C$ で 10 時間乾燥する。化学組成



X線回折


$d\text{\AA} = 8.11, 4.00, 2.58$

実施例 21

塩化カルシウムと塩化鉄の混合水溶液($Ca^{2+} = 0.3 M$, $Fe^{3+} = 0.1 M$)と $4 M/l$ の水酸化ナトリウムを、 $1 l$ 容の4つくびフラスコ(実施例5と同じ装置、要領で、フラスコ内の雰囲気窒素ガスで置換する。)に2本のビュレットを使つて滴下する。フラスコには予め $300 ml$ の水と共に

*に $0.4 M$ のニコチン酸を懸濁させて置く。反応系の PH が $12 \sim 12.5$ 、温度が $30 \sim 40^\circ C$ を維持する様に水酸化ナトリウムとヒーターを調節する。混液の滴下が完全に終つた所で、素早く得られた懸濁液を減圧戸過し、次いでイオン交換水($60 \sim 70^\circ C$)で洗浄後、 $80^\circ C$ で 12 時間乾燥する。

化学組成




X線回折

$d\text{\AA} = 8.18, 4.02, 2.60$

実施例 22

硝酸カドミウム、硝酸第2鉄、硝酸クロムの混液($Cd^{2+} = 0.3 M$, $Fe^{3+} = 0.05 M$, $Cr^{3+} = 0.05 M$) $300 ml$ と水酸化ナトリウム($4 M/l$)溶液とを、実施例2と同じ反応装置を使い、この $1 l$ 容のビーカーに(予め $0.4 M$ の1-ナフタリンスルホン酸ナトリウムを溶かしておく)☆

☆2本のビュレットを使つて滴下する。反応系の温度を $30 \sim 40^\circ C$ に保ち、水酸化ナトリウムの滴下量を調節して、反応系の PH を $8 \sim 8.5$ に保つ。この滴下を 30 分で行い、得られた懸濁液を減圧戸過後、続いてケーキの上から $0.1 M/l$ の1-ナフタリンスルホン酸ナトリウム溶液 $1 l$ で洗浄し、次いで水洗し、 $70^\circ C$ で 12 時間乾燥する。化学組成



X線回折

$d\text{\AA} = 18.02, 8.50, 5.65$


27

28

実施例 23

硝酸ストロンチウムと硝酸クロムの混液
($\text{Sr}^{2+} = 0.3 \text{ M}$, $\text{Cr}^{3+} = 0.05 \text{ M}$) 300 ml
を4 M/lの水酸化ナトリウムと共に、次の点を
除いては、実施例5と同じ装置操作で反応させる。
4つびフラスコに予め0.25 Mのオキシンをエ

※タノールに溶かしておく。反応系のPHは13.5
~14、温度は常温で行う。ここで窒素ガスを使
うのは、炭酸ガスの混入を防ぐためである。滴下
が終れば直ちに、取り出し、減圧ろ過後、イオン
交換水で洗浄し、80℃で10時間乾燥する。
化学組成



X線回折


$d\text{\AA} = 12.99, 6.50, 4.35$

実施例 24

塩化マンガン、1.0 M/l、硝酸クロムの0.4
M/lの混合水溶液20.0 ml (硝酸クロムの加水
分解を防ぐために予め、濃塩酸でPH1に調整し
ておく。)と1-アントラセンスルホン酸ナトリ
ウムの0.7 M/l水溶液300 ml、及び2 M/l
の水酸化ナトリウム水溶液とを作る。この場合、
使用する水は、必ず脱気して、溶存している酸素
を除いたイオン交換水とする。1 l容4つびフ

*ラスコ中に溶存酸素を除いたイオン交換水200
mlを入れ、PH電極を浸し、窒素ガスを通じて空
気中の酸素を除いた状態でマグネチックスターラ
ーで攪拌する。窒素ガスを通じながら常温常圧の
もとで攪拌下、上記3液を各々のビュレットから
PHを8.5~9.0に維持するように滴下する。反
応終了後、得られた反応懸濁液を窒素ガス雰囲気
中で脱水し、洗浄後、同じく窒素ガス気流中で
80℃にて乾燥して製品とする。

化学組成

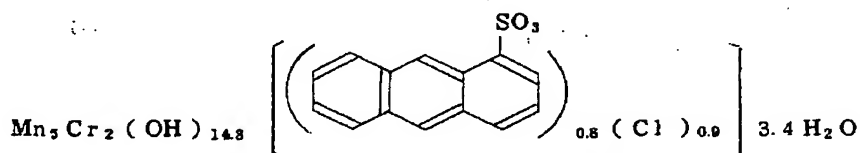

X線回折

$d\text{\AA} = 18.52, 9.30, 6.13$

実施例 25


75%エタノール及びイソプロパノールを使用
して、硝酸マグネシウムの0.6 M/l、アルミニ
ウムイソプロパキシドの0.2 M/lの混合溶液
200 mlと、インドメサシンの0.2 M/lの溶液
400 mlを作る。1 l容4つびフラスコ中にイ
ンドメサシンのエタノール溶液を入れ、PH電極
を浸し、マグネチックスターラーで攪拌する。攪

拌下、常温常圧のもとで、PH8.0±0.5を維持
するように混合溶液及びアンモニアガスを加えな
がら調節する。反応終了後、得られた反応懸濁液
を減圧でろ過し、エタノールで洗浄し、次にイオ
ン交換水で洗浄後、70℃で乾燥して製品とする。
この製品はインドメサシン(抗炎症剤)の副作用
である胃障害を抑え、且つ微量で有効な優れた抗
炎症作用を有する。

化学組成

29

30

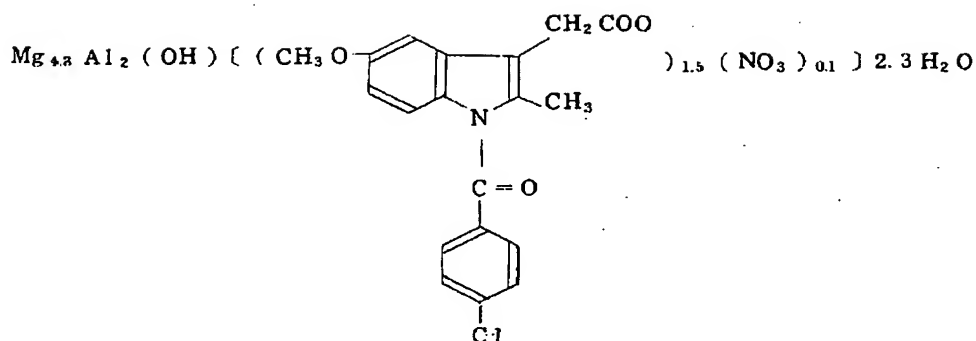

X線回折

dÅ = 8.66、4.32、2.88

実施例 26


硝酸マグネシウムの0.6M/ℓ、硝酸アルミニウム0.1M/ℓの混合水溶液、フルフエナム酸の0.1M/ℓ水溶液（フルフエナム酸は水酸化ナトリウムの希薄水溶液を加えて水に溶解させる。）及び水酸化ナトリウムの0.5M/ℓ水溶液を作る。これらの3液を容量0.6ℓの溢流装置付反応槽に20

※200mlの水を入れて、定速攪拌機で360

r.p.mで攪拌し、PH電極を浸しておく。反応溶液のPHが常時10.0～10.5を維持するよう

に水酸化ナトリウム水溶液の流量を調節する。反応は4時間行い、反応開始より1時間の間に溢流してくる液は捨て、それ以後の反応懸濁液を安定したものとして容器に採取する。採取した反応懸濁液を減圧で脱水し、水で洗浄後、70℃で乾燥して製品とする。この製品は、フルフエナム酸（抗炎症剤）の副作用である胃障害を抑え、且つ微量で有効な優れた抗炎症作用を有する。

化学組成

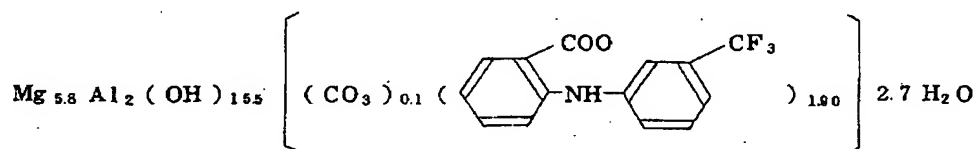

X線回折

dÅ = 7.62、4.07、2.59

実施例 27


イオン交換水を使用して、塩化マグネシウムの0.8M/ℓ、アルミン酸ナトリウムの0.4M/ℓ35の混合水溶液200mlと、アントラキノンバイオレットの0.3M/ℓの水溶液100ml、及び2M/ℓの水酸化ナトリウム水溶液とを、マグネチ

ックスターラーで攪拌されPH電極が浸つている1ℓ容のビーカー中に3本のビュレットから滴下し、PHを10.0～10.5に維持しながら反応させる。反応終了後、得られた沈殿を減圧で戸過後、イオン交換水で洗浄し、80℃で乾燥する。屈折率1.65以上、

化学組成

31

32

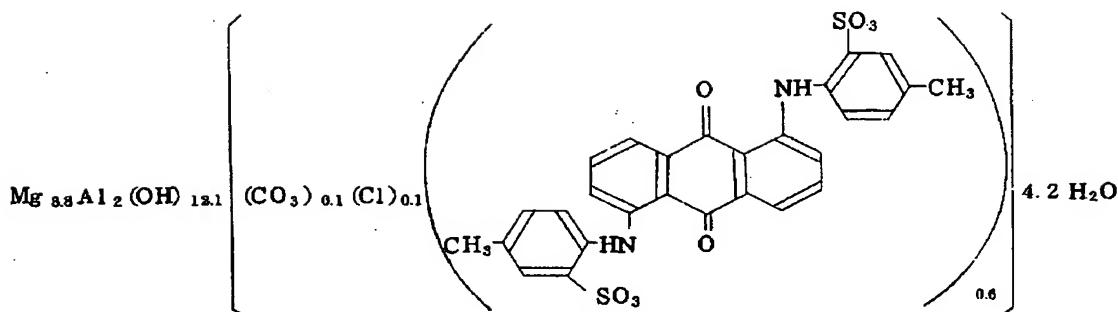

X線回折

 $d\text{\AA} = 21.02, 9.40, 6.41$


実施例 28

イオン交換水を使用して硝酸亜鉛の0.8 M/ℓ、塩化アルミニウムの0.4 M/ℓの混合水溶液200 mlと、2-ナフトール-6-スルホン酸ナトリウムの0.6 M/ℓ水溶液200 ml及び2 M/ℓ水酸化カリウム水溶液を作る。1 ℓ容ビーカー中に200 mlのイオン交換水を入れPH電極※

※を浸し、マグネチックスターラーで攪拌しながら、上記3液を各々のビュレットに移し、反応液のPHを9.5~10.0に維持しながら滴下する。反応終了後、得られた反応懸濁液を減圧で戸過後、イオン交換水で十分に洗浄し、80℃で乾燥して製品とする。

屈折率 1.65以上、

化学組成



X線回折

 $d\text{\AA} = 17.31, 8.58, 4.30$


実施例 29

イオン交換水を使用して、塩化マグネシウムの1.2 M/ℓ、塩化アルミニウムの0.4 M/ℓの混合水溶液200 mlとナフトールイエロー-Sの0.4 M/ℓの水溶液100 mlと2 M/ℓの水酸化ナトリウム水溶液を作る。1 ℓ容ビーカーに200 ml※

25※のイオン交換水を入れ、PH電極を浸して、マグネチックスターラーで攪拌しながら常温常圧下、上記3液を各々のビュレットから滴下し反応液のPHを10.0~10.5に維持する。反応終了後、得られた反応懸濁液を減圧で戸越し、イオン交換水で洗浄した後、80℃で乾燥して製品とする。

屈折率 1.64

化学組成

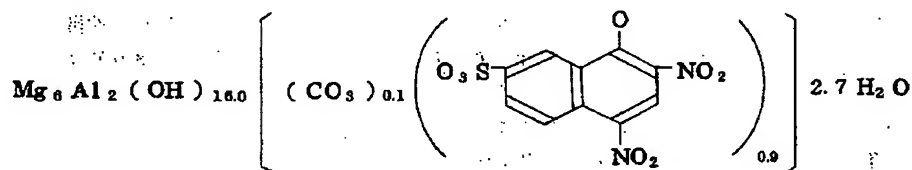

X線回折

 $d\text{\AA} = 14.02, 6.75, 4.48$

実施例 30


イオン交換水を使用して硝酸銅の1.6 M/ℓ、硝酸アルミニウムの0.4 M/ℓの混合水溶液

40 200 mlと、ナフタレンスカーレットの0.5 M/ℓの水溶液100 ml、及び2 M/ℓの水酸化ナトリウム水溶液とを作る。1 ℓ容ビーカー中に200 mlのイオン交換水を入れ、PH電極を浸し、マグネチックスターラーで攪拌する。上記3液を

33

34

各々のビュレットに移し、PH 10~10.5を維持するように攪拌下、滴下する。反応終了後、得られた反応懸濁液を減圧で濾過し、イオン交換水※で洗浄後、80℃で乾燥して製品とする。

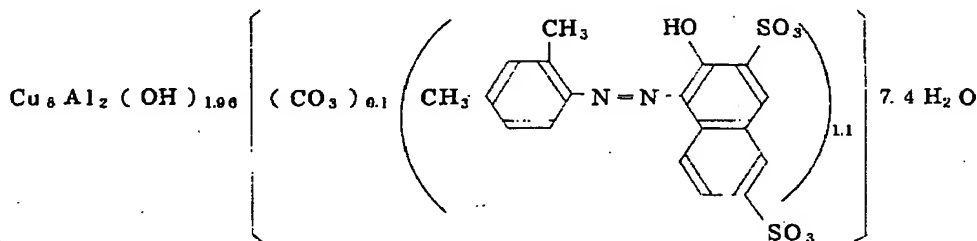

X線回折


dÅ = 17.3, 8.50, 5.54

実施例 31

容量1ℓのオートクレーブに水酸化マグネシウム0.3M、塩基性炭酸アルミニウム(Al(OH)₃COONa)0.1M、エチレングリコール0.4Mを入れ、これに水を加えて800mlとし、*

*次に、水酸化ナトリウムを加えて、PHを11にする。これを、250℃まで昇温させ、160 atmにして3時間維持する。3時間後、加熱回路を止めて室温まで冷却する。しかる後、懸濁液を減圧濾過水洗し、90℃で12時間乾燥する。

化学組成



X線回折

dÅ = 10.27, 5.14, 3.42


実施例 32

塩化カルシウムと硝酸クロムをイオン交換水に溶かした混液(Ca²⁺=0.2M、Cr³⁺=0.04M)、水酸化ナトリウム(4M/ℓ)を4つび☆30

25☆フラスコに予め入れ、0.09Mのフェノール溶液と、実施例23と同じ装置方法で反応させる。

反応系のPHは13~13.5、温度は70~75℃とする。得られた懸濁液を減圧濾過、水洗後、80℃で12時間乾燥する。

化学組成



実施例 33


イオン交換水を使用して、硝酸カドミウムの0.4M/ℓ、硝酸第2鉄の0.4M/ℓの混合溶液200mlと、L-チロシンの0.1M/ℓ水溶液400ml、及び2M/ℓの水酸化ナトリウム水溶液とを作る。1ℓ容ビーカー中に200mlのイオン交換水を入れ、PH電極を浸し、マグネチック

スターラーで攪拌しながら、上記3液を各々のビュレットより滴下する。この反応PHが12.0以上を維持するように滴下量を調節する。反応終了後、得られた反応懸濁液を減圧で濾過し、イオン交換水で洗浄後、80℃で乾燥して製品とする。

化学組成

35

36

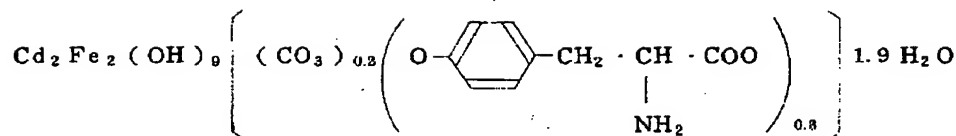

X線回折

 $d\text{\AA} = 8.11, 4.00, 2.60$

実施例 34

硝酸マンガンの0.8M/ℓ、硝酸第2鉄の0.2M/ℓの混合水溶液200mlと、DL-トリプトファン


の0.2M/ℓ水溶液200ml、及び2M/ℓの水酸化ナトリウム水溶液とを作る。この場合、使用する水は必ず脱気して溶存している酸素を除いたイオン交換水とし、また、DL-トリ

プトファンは、水酸化ナトリウムの希薄水溶液を加えて溶かす。1ℓ容4つびフラスコ中に溶*

※ 酸素を除いたイオン交換水200mlを入れ、

PH電極を差し、窒素ガスを通じて空気中の酸素を除いた状態でマグネチックスターラーで撹拌する。窒素ガスを通じながら常温常圧下撹拌しながら、上記3液を各々のビュレットからPHを8.5~9.0に維持するように滴下する。反応終了後、得られた反応懸濁液を窒素ガス雰囲気中で脱水し洗浄後、同じく窒素ガス気流中で80℃に乾燥する。

化学組成



X線回折

 $d\text{\AA} = 8.11, 4.03, 2.60$

実施例 35

硝酸銅と硝酸アルミニウムの混液 ($\text{Cu}^{2+} = 0.12\text{M}$, $\text{Al}^{3+} = 0.04\text{M}$)・300mlと2

M/ℓの水酸化ナトリウムを、予め300mlの水を入れ、これに0.12Mのグリシルグリシンを

PH10にして溶かした1ℓ容ビーカーに滴下す*

※ する。マグネチックスターラーで撹拌し、ビュレットを使って滴下する。反応系の温度は30~40℃にわずかに温め、PHは7.5~8.0を示す様に、水酸化ナトリウムの滴下量を調節する。滴下を完全に行い、更に、この状態で1時間放置する。これを減圧ろ過、水洗し乾燥する。

化学組成



X線回折

 $d\text{\AA} = 8.62, 4.23, 2.59$

実施例 36

塩化カルシウムと塩化イットリウムの混液 ($\text{Ca}^{2+} = 0.1\text{M}$, $\text{Y}^{3+} = 0.02\text{M}$)、8M/ℓ

の水酸化ナトリウムおよび0.06Mのヒドロキノジ溶液(予め4つびフラスコに入れておく)と


を実施例23と同じ装置方法で反応させる。反応

系の温度は70~75℃、PHは14以上に維持しながら行なう。混液の滴下が終つて更に水酸化ナトリウム溶液を加え、最終的に混液の10倍当量供給する。次いで、この系を90℃まで昇温させ、この状態で更に10時間維持する。次に、これを減圧ろ過、水洗し、80℃で10時間乾燥する。

化学組成

37

38

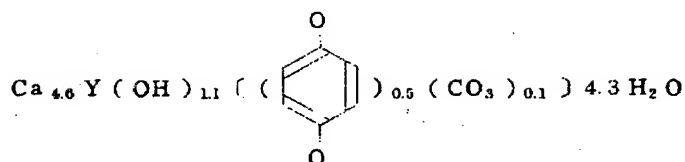

X線回折

dÅ = 14.25, 7.13, 4.38


実施例 37

塩化カルシウムと塩化インジウムの混液
(Ca²⁺ = 0.1 M, In³⁺ = 0.02 M) 4 M/ℓ
の水酸化ナトリウム溶液および 0.06 M のフロ
グルシンエタノール溶液 (予め 4 つくびフラスコ※

※に入れておく) とを実施例 23 と同じ装置、方法
で反応させる。反応系の温度は 40 ~ 50℃、

PH は 13 ~ 13.5 にそれぞれ維持しながら反応
10 させる。得られた懸濁液を減圧ろ過、水洗乾燥す
る。

化学組成



X線回折


dÅ = 14.35, 7.14, 4.38

実施例 38

塩化マグネシウムと塩化アルミニウムの混合水
溶液 (Mg²⁺ = 0.24 M, Al³⁺ = 0.04 M)
300 ml、0.02 M の EDTA 溶液 300 ml およ

20 * び 3 M / ℓ 水酸化ナトリウム溶液とを、実施例 2
と同じ装置、方法で反応させる。反応系の PH は
10 ~ 11、温度は 20 ~ 30℃ である。得られ
た懸濁液を減圧ろ過水洗し、80℃ で 12 時間乾
燥する。

化学組成

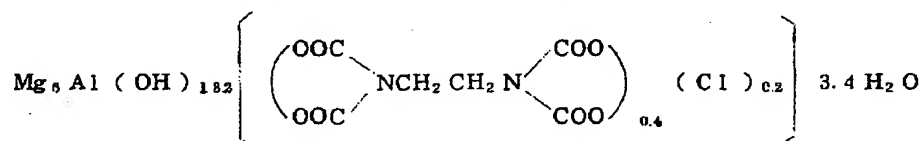

X線回折

dÅ = 10.27, 5.12, 3.40

実施例 39

硝酸ニッケルと硝酸第 2 鉄の混合水溶液
(Ni²⁺ = 0.2 M, Fe³⁺ = 0.05 M) 300 ml
と、4 M / ℓ 水酸化ナトリウム溶液とを 1 ℓ 容ビ
ーカー (予め 200 ml のエタノールを入れ、これ
に 0.25 M のエチルメルカプタンを溶かし、マグ

☆ネチツクスターラーで攪拌しておく) に 2 本のビ
ュレットから約 30 分で滴下する。反応系の PH
が 10 ~ 11 を示す様に水酸化ナトリウムの滴下
量を調節する。反応は常温で行う。得られた懸濁
液を減圧ろ過、水洗後、80℃ で 12 時間乾燥す
る。

化学組成



X線回折

dÅ = 10.80, 5.40, 3.57


実施例 40

塩化ニッケルと硝酸第 2 鉄の混合水溶液 (Ni²⁺
= 0.2 M, Fe³⁺ = 0.1 M) 300 ml と 4 M / ℓ
の水酸化ナトリウムとを、予め 200 ml の水を入

39

40

れ、これにスルホサリチル酸 0.04 M を PH 1.1 ※常温とし、滴下を約 30 分で完全に行う。得られ
にして溶かし、マグネチックスターラーで攪拌し た懸濁液を減圧ろ過、水洗し、80℃で12時間
ておいた 1ℓ 容ビーカーに、2本のビュレットか 乾燥する。
ら滴下する。反応系の PH を 1.0 ~ 1.1、温度を※ 化学組成

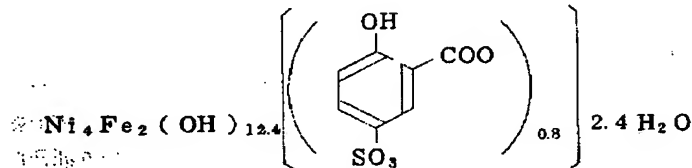


X線回折

 $d\text{\AA} = 14.72, 7.35, 4.81$

実施例 41

硝酸ウラニルと硝酸アルミニウムの混合水溶液 15 30 ~ 40℃とする。得られた懸濁液を減圧ろ過、
($\text{UO}_2^{2+} = 0.1 \text{ M}$, $\text{Al}^{3+} = 0.05 \text{ M}$) 300 ml、水洗後 80℃で12時間乾燥する。
2 M/l の水酸化ナトリウム溶液 0.02 M のクロ* 化学組成




X線回折

 $d\text{\AA} = 15.28, 7.50, 5.03$

☆特許請求の範囲

☆ 251 一般式



または

 $a\text{ROH}$ (Rは低級アルキル基)

で表わされる新規な複合錯体を製造するに際し、

(ここに、

 M^{2+} は、アルカリ土類金属、鉄属、Mn、Cu、

Zn、Cd、Pd、Sn、Pt、Pbのイオンまた

は UO_2^{2+} の1種または2種以上、 M^{3+} は、Ti、Cr、Mn、Sb、Bi、Auもしく

は周期律表の第Ⅲ族(但し、Bを除く)、第Ⅳ

族金属のイオンの1種または2種以上、

 A^{n-} は、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{SO}_3\text{H}$ の

中のいずれか1種または2種以上の官能基を1

~4個有する有機配位アニオンで、ハロゲンイ

オン、 NO_3 、 CO_3 、 SO_4 、イオンを含むことが

できる。

aは正数を表わし、

35 x, y, zは、それぞれ次の条件を満たす。

$$8 \geq \frac{x}{y} \geq \frac{1}{4}, \frac{1}{2} > \frac{z}{x+y} > 0$$

40 但し、zは A^- 、 A^{2-} 、 A^{3-} 、 A^{4-} の合計
当量である。) (イ) 2価陽イオン M^{2+} の化合物の1種または2

種以上

(ロ) 3価陽イオンの M^{3+} の化合物の1種または

41

42

2種以上
(イ) 配位アニオン A^{n-} の1種または2種以上の化合物

および


(ロ) OH^- を生成し得る化合物を、
水または低級アルコールの存在下で、

$$8 \geq \frac{x}{y} \geq \frac{1}{4} \text{ であつ配位アニオンの供給量が1}$$

価アニオンの場合は $\frac{z}{x-y} \geq \frac{1}{4}$ 、2~4価アニオン $\times 10$

※ オンの場合は $\frac{5}{4} \geq \frac{z}{x+y} \geq \frac{1}{4}$ となるように反応せしめることを特徴とする前記一般式を有する新規な複合錯体の製法。

5 2 特許請求の範囲第1項の方法において得られた結晶性化合物を、その中に含まれる陰イオンと同種または異種の配位アニオンの化合物を用いて、イオン交換せしめることを特徴とする一般式




または



(ただし、 M^{2+} 、 M^{3+} 、 A^{n-} 、 x 、 y 、 z および a は特許請求の範囲第1項のそれらと同じ意味を表わす。)
で表わされる新規な複合錯体の製法。

* 3 特許請求の範囲第1項の方法により得られた生成物を、150~350℃の範囲で加熱し、層間結晶水の一部もしくは全部を離脱せしめることを特徴とする一般式



(ただし、 a' は $a > a'$ もしくは0を表わし、他の記号は特許請求の範囲第1項におけるそれらと同じ意味を表わす。)
で表わされる新規な複合錯体の製法。


25 特 公 昭33-1476
特 公 昭33-1477
特 公 昭35-12577
特 公 昭39-3016
特 公 昭43-7329

30

⑥引用文献

特 公 昭33-1475


第1図

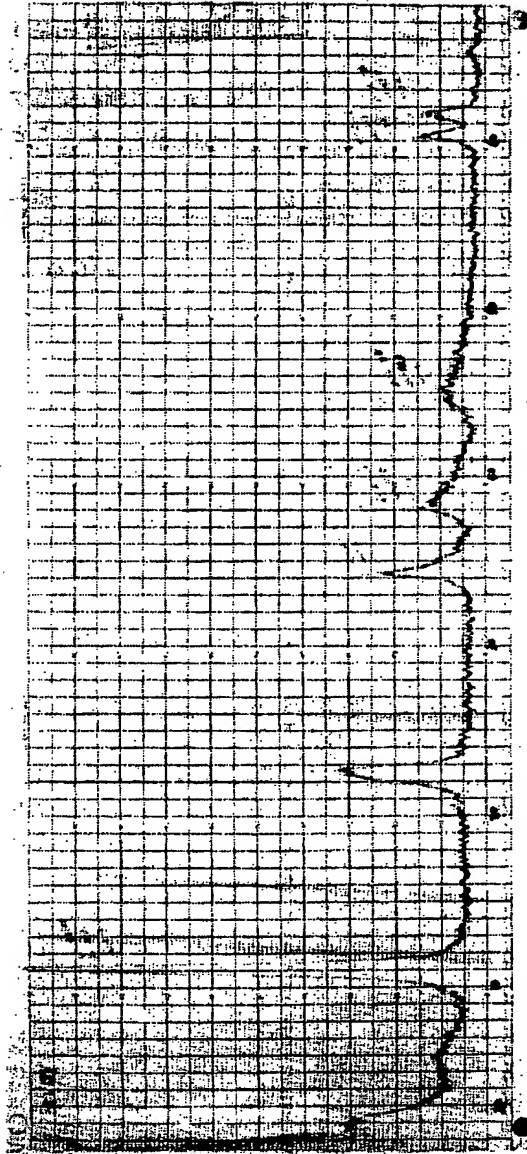

(23)

特公 昭51-2912,9

第2図

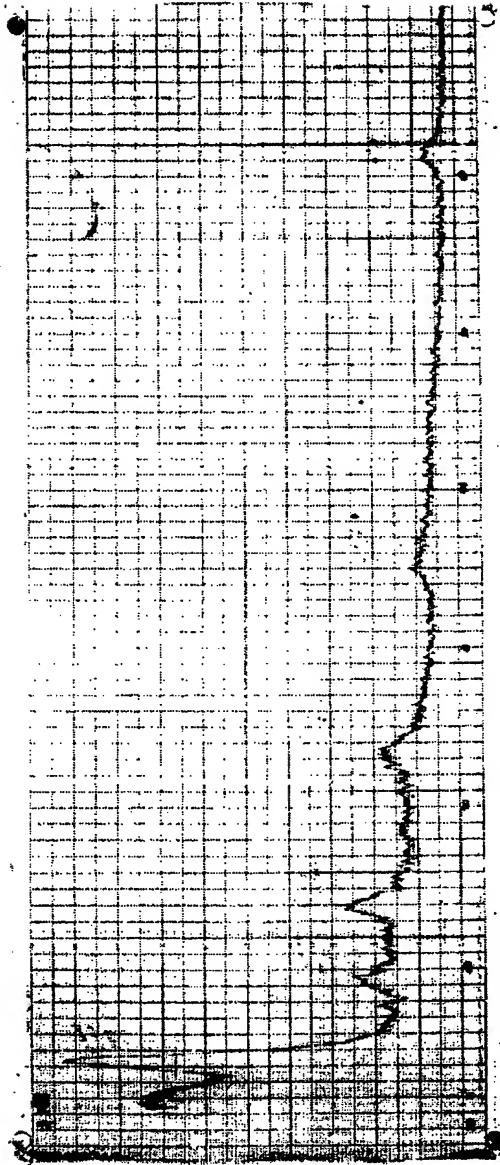

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☒ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.